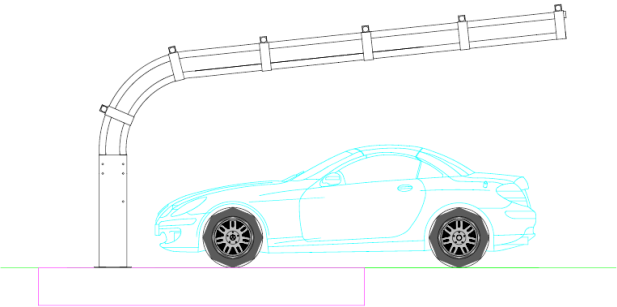
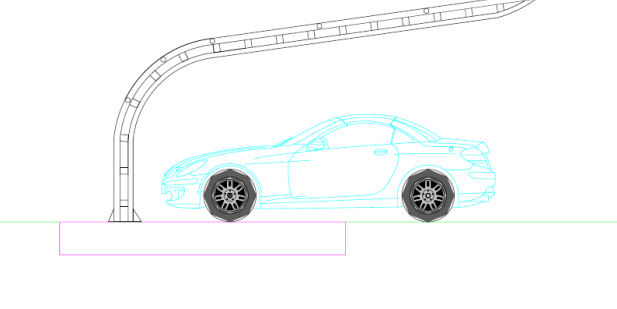
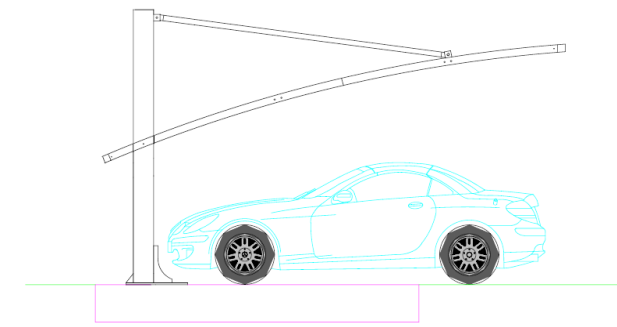
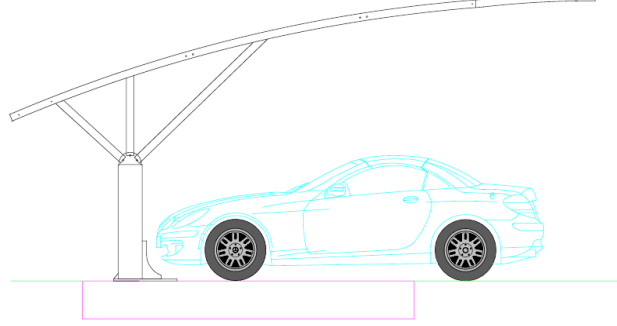
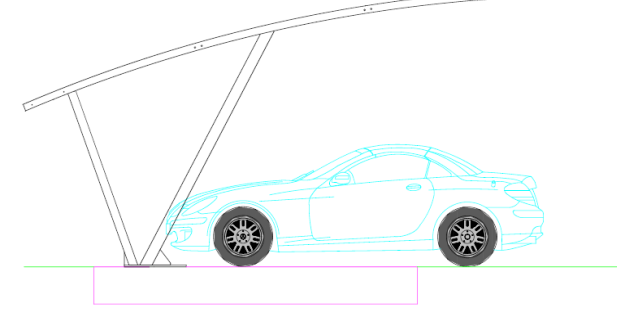


PENSILINE IMPERMEABILI A SCARICO NEVE

	<p>MODELLO MT1</p> <p>Sbalzo : fino a mt. 5,50 Altezze : fino a mt. 3,50</p> <p>Carico neve : fino a 250 Kg/mq Carico vento e sismica nella zona di edificazione</p>
	<p>MODELLO MT1 PLUS</p> <p>Sbalzo : fino a mt. 6,00 Altezze : fino a mt. 3,50</p> <p>Carico neve : fino a 500 Kg/mq Carico vento e sismica nella zona di edificazione</p>
	<p>MODELLO CDR 1</p> <p>Sbalzo : fino a mt. 6,00 Altezze : fino a mt. 3,50</p> <p>Carico neve : fino a 500 Kg/mq Carico vento e sismica nella zona di edificazione</p>
	<p>MODELLO CDR 2</p> <p>Sbalzo : fino a mt. 6,00 Altezze : fino a mt. 3,50</p> <p>Carico neve : fino a 500 Kg/mq Carico vento e sismica nella zona di edificazione</p>
	<p>MODELLO CDR 3</p> <p>Sbalzo : fino a mt. 6,00 Altezze : fino a mt. 3,50</p> <p>Carico neve : fino a 500 Kg/mq Carico vento e sismica nella zona di edificazione</p>